


Zakres prac remontowych:

Łazienki (pom. nr 56.1, 56.2, 78.1, 78.2)

1. Wykonanie wylewek cementowych wraz z hydroizolacjami pod okładziny podłogowe.
 2. Wykonanie hydroizolacji ścian.
 3. Montaż brodzików - "nogomyjek"
 4. Wykonanie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych - gres.
 5. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - glazura - do wysokości min. 10 cm powyżej poziomu sufitu podwieszanego (2,6 m powyżej poziomu posadzki).
 6. Montaż stolarki drzwiowej.
 7. Montaż sanitariatów z osprzętem.
 8. Montaż włączników elektrycznych.
 9. Montaż sufitów podwieszanych.
- Szatnie (pom. nr 5.0., 6.0, 7.0, 8.0)
10. Wykonanie hydroizolacji pod okładziny podłogowe.
 11. Wykonanie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych - gres.

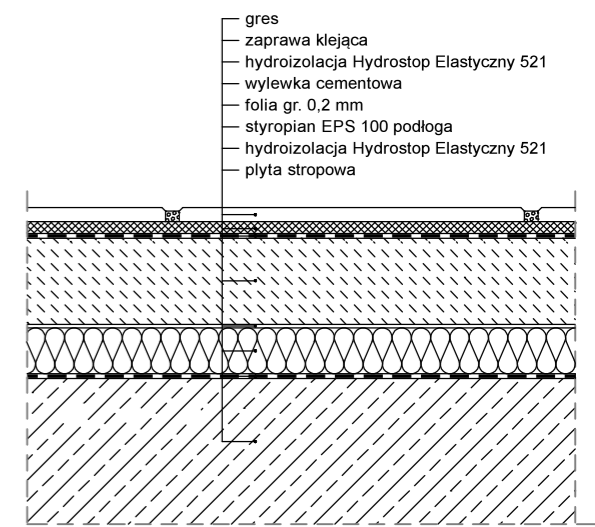

Przekrój przez warstwy podłogi

ściany z okładziną z płytek ceramicznych

Wymiary podano w świetle okładzin.
Spadki w kierunku kratki 1,5-2%.
Wymiary otworów drzwiowych zweryfikować z wymaganiami określonymi przez producenta stolarki.

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock, pl. Celebry Papieskiej 1		
Obiekt: Remont łazienek pływalni Jagiellonka Płock, ul. Themersonów 1		
Nazwa rysunku: Rzut łazienek damskich - zakres prac remontowych		
Imię i Nazwisko	Nr ewidencyjny uprawnień	Podpis
Projektant: Mgr inż. Michał Żochowski	MAZ/0320/POOK/08	
DATA Marzec 2020	SKALA 1:50	NR RYS. 3
Symbol projektu PB-4/161/20		

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MICHAŁ ŻOCHOWSKI
09-520 Łąck, ul. Gajowa 52

NIP 774-122-29-50 tel. kom. 605 545 287
REGON 610992529 e-mail: etasc@op.pl

Niniejszy rysunek jest własnością Pracowni Projektowej M. Żochowski i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisanych w umowie.